



东莞市建杰运动器材有限公司

电话:0769-82222232

地址:广东省东莞市东城街道石井兴华路47号1栋201室

邮箱:info@barhar.cn

网址:www.barhar.cn



微信公众号

中国绳索救援装备体系引领者





BARHAR
岜哈 绳索救援装备

BAHA Ropescue Equipment

东莞建杰坐落于“世界制造业名城——东莞”，是一家集研发、生产、销售为一体的专业型企业。旗下拥有知名技术装备品牌“BARHAR(岜哈)”，专注为应急救援领域提供专业的装备与服务。BARHAR(岜哈)与救援领域专业机构紧密合作。

BARHAR(岜哈)与救援领域专业人士紧密合作，根据行业内特殊需求，以先进的生产设备、优质的材料，以实用，便捷原则，开发和生产实用型救援、消防、工业、拓展、攀岩、水域等行业领域的高性能作业装备。

BARHAR(岜哈)产品自推出来，在常规训练、应急救援、抢险救援中提供了有力的保障，受到了广大用户的一致好评。公司同样注重履行社会责任，自创建以来携手救援教育机构力量，开展技术培训，推动社会救援力量的发展，为我国应急救援力量作出应有的贡献。



目录 CONTENTS

- | | |
|-------------|----------|
| 02 关于我们 | 16 担架系统 |
| 04 个人装备配置参考 | 20 防磨保护 |
| 05 公共装备配置参考 | 26 锚点器材 |
| 06 个人装备 | 30 装备管理包 |



知识产权:

赛事支持:



技术合作机构:



产品认证/检验检测报告:



原材料认证:





个人装备配置参考

绳索救援单兵装备的选配组合，会根据不同的作业类型实际工作要求，或个人习惯来配置。

序号	名称	数量
1	救援全身式安全带	1
2	救援安全头盔	1
3	头灯	1
4	信号灯	1
5	可调挽索	1
6	3段自动O型主锁	8
7	无柄手持型上升器	1
8	胸式上升器	1

序号	名称	数量
9	个人定尺挽索(80cm)	1
10	势能缓冲带	1
11	移动止坠器	1
12	动力绳(10.5mm 1.2米)	1
13	备用止坠器	1
14	脚式防脱型上升器	1
15	下降器	1
16	脚踏绳	2
17	哈士攀爬脚蹬绳套装	1
18	随身工具袋	1
19	水袋或水壶	1
20	手套	2
21	护肘	1
22	护膝	1
23	个人装备背包	1

公共装备配置参考 1个班组作业(6-8人)

序号	名称	参考图片	数量
1	装备背包		9
2	防水包		7
3	绳桶(包)		6
4	系统控制器		4
5	机械抓结		4
6	齿类抓绳器		2
7	万向单滑轮		6
8	单向制动滑轮		2
9	万向双滑轮		4
10	过节大滑轮		1
11	分力板		4
12	滑轮提拉套装		2
13	圆环		4
14	工作定位挽索		5
15	3段自动O型主锁		80
16	长型梅陇锁		30
17	三角型梅陇锁		10
18	挂片		30
19	多用途锚点扁带		10
20	钢缆锚点带		12

序号	名称	参考图片	数量
21	安全绳		2
22	移动止坠器		2
23	势能缓冲带		2
24	链式护绳器		6
25	防磨护垫		8
26	护绳套		8
27	防磨护板		4
28	抛投袋及抛投绳		2
29	公用装备包		4
30	15米绳 A类		8
31	30米绳 A类		8
32	50米绳 A类		4
33	100米绳 A类		4
34	15米绳包		8
35	30米绳包		8
36	50米绳包		4
37	100米绳包		4
38	救援三脚架		2
39	担架		2
40	望远式测距仪		2



救援全身式安全带(配持CE认证的胸升)



型号: AQ3020
材质: 锦纶、涤纶、EVA、铝合金、钢
尺码: M/L
腰围: 75-136cm
腿围: 50-78cm
重量: 约2280克
认证标准: XF494-2004、GB6095-2009

- 可拆分体/坐式两用全身安全带,用于高空作业,救援作业等。
- 空气导流设计宽衬垫腰部支撑结构,增加穿着透气性,提高长时间悬挂作业的舒适度。
- 空气导流设计厚衬垫的肩带能防止磨损到操作者颈部,增加肩部透气性,提高长时间悬挂作业的舒适度。
- 可调节的宽大腿环配置快拆调节扣,便于用户在绳上作业时调整腿环松紧度,保证坐姿时的舒适性,并增加穿脱便利性。
- 腰环右侧使用快拆调节扣,增加用户穿脱便利性。
- 腰部两侧各有1个工作定位/限位金属挂点可以连接工作定位挽索或限位绳;腹部腰带正中的工作定位/绳索调节设备金属挂点设计用于连接定位挽索、下降器等设备;胸前与背部的坠落制动A挂点用于连接坠落制动设备。背部坠落制动挂点使用平面D环,用户躺卧休息时不会感觉不适,亦能减少在受限空间内作业时的意外钩挂。
- 腰带上共有4个装备环与6个工具挂件(连接工具防丢绳或工具包),腰环处有工具架插槽,可加装工具架。双肩前部各有2道工具挂件,可挂载PALS结构的MOLLE附包或手持电台等小型设备与工具。
- 配有全身安全带储存管理包,配持CE认证的胸升。

救援全身式安全带(配持CE认证的胸升)



型号: AQ3010
材质: 锦纶、涤纶、EVA、铝合金、钢
尺码: S/M、M/L
腰围: S/M 84-136cm; M/L 90-142cm
腿围: S/M 50-72cm; M/L 54-78cm
重量: 约2490克
执行标准: XF494-2004、GB6095-2009

- 可拆全身/坐式两用全身安全带,用于高空作业,救援作业等。
- 空气导流设计宽衬垫腰部支撑结构,增加穿着透气性,减缓腰部压迫,提高长时间悬挂作业的舒适度。
- 网面面料人体工程学肩带,增加肩部透气性,避免压迫颈部,双肩顶部有坑道临时救援提升挂点(需配合提升架使用)。
- 可调节的宽大腿环配置快拆调节扣,便于用户在绳上作业时调整腿环松紧度,保证坐姿时的舒适性,并增加穿脱便利性。
- 腰部两侧各有1个工作定位/限位金属挂点可以连接工作定位挽索或限位绳;腹部腰带正中的工作定位/绳索调节设备金属挂点设计用于连接定位挽索、下降器等设备;胸前与背部的坠落制动A挂点用于连接坠落制动设备。背部坠落制动挂点使用平面D环,用户躺卧休息时不会感觉不适,亦能减少在受限空间内作业时的意外钩挂。
- 腰带上共有5个装备环,腰环处有工具架插槽,可加装工具架,提供充足的装备携带能力(不得用于坠落防护用途)。
- 腹部腰带正中的铝合金挂点两侧有坐板连接挂耳;可链接高空作业坐板(不得用于坠落防护用途)。
- 配有全身安全带储存管理包,配持CE认证的胸升。



手套


型号: BH9113
材质: 山羊皮、涤纶、氯丁橡胶、莱卡
尺码: S、M、L、XL
重量: 95g (M码)
执行标准: QB/T1616-2005

用于绳索救援、日常攀爬训练,分大小码数。

- 手掌使用山羊头层皮制造,柔软耐磨。
- 掌心、食指、拇指工作部位双层防磨补强,补强强车缝使用黄色耐磨芳纶线。
- 手背使用弹力涤纶面料,手指自由弯曲灵活工作。
- 手碗对称17mm锁孔,方便用锁挂起挂于安全带上,随手拿取使用。

手掌宽度:

围绕主导手的指关节处测量(手指合拢)
测量出结果后,选择测量值大的与下表格做对比,以获得合适您的手套尺寸:



尺码	S	M	L	XL
手掌宽度(cm)	18.5-20	19.5-21	20.5-22	21.5-23

温馨提示:以上数量仅供参考



救援安全头盔

型号:TK1010
材质:PP、EPS
头围:51-62cm
重量:约410g
颜色:橙、红、黑、白
认证标准:GB/T 38305-2019

- 下巴带可拆卸,两侧透气孔内置隔网避免细小物体飞溅进入。ITW搭扣,便于戴着手套快速穿戴,避免夹住面颊皮肤。极高稳定性。
- 配置可拆卸型头灯和耳罩卡槽。
- EPS内腔及PC/ABS外壳为头部提供最大程度缓冲保护。
- 带可装护目镜的卡位。



脚蹬绳(双孔速调)

型号:BH9604
材质:大力马(UHMWPE)纤维
长度:155cm
直径:5.3mm
重量:约45g
颜色:黑
认证标准:GB/T 30668-2014、GB/T 10125-2012

- 脚踏绳用于绳索作业中进行沿绳上升时配合手持上升器使用,可以调节长度,以适应不同身高的使用者。
- 使用(UHMWPE)纤维绳与扁带的结合,重量轻,体积小,具有良好的耐磨损性和低延展性,使用圆绳结构,能防止脚踏绳在沿绳上升时卡入胸式上升器,避免对绳索作业造成干扰。
 - 通过不锈钢二孔调节扣,可以快速调节绳索长度,提高绳索作业时的移动效率。

警告:本品不是PPE,不能承受冲坠。



帽檐

型号:BH9130
材质:尼龙
直径:41cm
重量:约72g
颜色:灰/黑、酒红/黑

- 防晒帽檐与攀登头盔结合使用,直接套于头盔外侧,适用外围68cm以内头盔。
- 轻质尼龙防水面料。
 - 双色设计,防晒效果好。



帽檐

型号:BH9136
材质:棉、尼龙、氯丁橡胶、EVA
直径:43cm
重量:约100g
颜色:黑、橙/黑

- 防晒帽檐与攀登头盔结合使用,套于头盔外侧用头盔上的卡扣卡住,适用外围75cm以内头盔。
- 宽边防水防晒。
 - 轻便,可折叠收纳于包中。
 - 帽上有设计有魔术贴,可以自由粘贴名牌。



脚蹬绳(3孔可调)

型号:BH9603
材质:大力马(UHMWPE)纤维
长度:85-130cm
直径:6mm
重量:约47g
颜色:白
认证标准:GB/T 30668-2014、GB/T 10125-2012

- 可调式脚蹬绳,用于SRT,救援,登山,攀岩等高空作业活动。
- 大力马(UHMWPE)绳与扁带的结合,拉力大,轻便。
 - 打组缝合,绳芯不滑动。
 - 不锈钢三孔调节扣,受力好不移动。

警告:本品不是PPE,不能承受冲坠。



哈士攀爬脚蹬绳 (本产品不含胸升销售)

型号:BH9607
材质:大力马(UHMWPE)纤维、涤纶、尼龙、TPE、橡胶、铝、不锈钢
脚踏长度:55cm
直径:12mm
重量:约56g
颜色:黑

- 哈士攀爬脚蹬绳,运用于绳索长距离攀爬比赛,节省体力,提高速度。
- 大力马(UHMWPE)扁带的与橡筋结合,轻巧便携。
 - 不锈钢日字调节扣,可配合个人身高调节长度;打组缝合,结实美观;脚蹬扁带上的防脱橡筋可紧紧的固定鞋子。

警告:本品不是PPE,不能承受冲坠。



**肩带(Y型)**

型号: BH9612
材质: 尼龙、不锈钢
宽度: 20mm
重量: 约100g
颜色: 黑

用于固定胸式上升器,适合SRT安全带的链接。

- 加厚20mm织带,舒适性好,强度足。
- 304不锈钢调节扣,快速调节,防锈耐用。
- UTX插扣,质量保证。

警告:本品不是PPE,不能承受冲坠。

**肩带(X型)**

型号: BH9615
材质: 尼龙、UTX插扣、不锈钢扣件
宽度: 38mm
重量: 约205g
颜色: 黑

用于固定胸式上升器,适合SRT安全带的链接。

- 加厚38mm织带,舒适性好,强度足。
- 304不锈钢调节扣,防锈耐用。
- 四个挂环,满足您工作装备携带的需要。

警告:本品不是PPE,不能承受冲坠。

**安全带垫 需配合安全带使用**

型号: BH9110
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布
尺寸: 56×40cm
重量: 约145g
颜色: 黄、黑

用于溪降,探洞等复杂环境使用,此产品防磨、易清洁,柔韧性好,有效隔离裤子与地面的磨擦。

- 在SRT训练时,穿上防磨垫可有效提高绳上作业者的舒适性。
- 需与织带类(SRT)安全带结合使用(5cm以内的织带适用)。

**护肘**

型号: BH9116
材质: 尼龙面料、氯丁像胶、天然乳胶
尺寸: M码(肘围22-29cm)
L码(肘围24-32cm)
重量: 约170g(1对)
颜色: 黑
认证标准: FZ/T74001-2013

- EVA减震底布,防撞击;
- 橡胶涂层,防磨效果好;
- 高弹力橡筋带,固定肘部不走位;
- 3D造型,全面保护,舒适性优。

**防磨座垫 无需配合安全带**

型号: BH9111
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布
展开尺寸: 71×51cm
腰围: 62-134cm
腿围: 42-82cm
重量: 约205g
颜色: 黄

· 这是一款适合所有安全带的防磨臀垫,用于溪降,探洞等复杂环境使用,此产品防磨、易清洁,柔韧性好,有效隔离裤子与地面的磨擦。

- 三个插扣,简易操作,外穿无需与安全带配合使用。

**护膝**

型号: BH9112
材质: 尼龙面料、氯丁像胶、天然乳胶
尺寸: M码(膝围36-50cm)
L码(膝围46-60cm)
重量: 260g±20g(1对)
颜色: 黑
认证标准: FZ/T74001-2013

- EVA减震底布,防撞击;
- 橡胶涂层,防磨效果好;
- 高弹力橡筋带,固定膝盖不走位;
- 3D造型,全面保护,舒适性优。

**防磨座垫 (青少年) 无需配合安全带**

型号: BH9115
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、涤纶
展开尺寸: 64×51cm
腰围: 43-70cm
腿围: 32-50cm
重量: 约110g
颜色: 橙、绿

· 这是一款适合所有安全带的防磨臀垫,用于溪降,探洞等复杂环境使用,此产品防磨、易清洁,柔韧性好,有效隔离裤子与地面的磨擦。

- 三个插扣,简易操作,外穿无需与安全带配合使用。



限位套 (小馒头)



型号:XWT1093

材质:硅胶

尺寸:35×20×40mm

孔径:Φ9mm

重量:约7g

颜色:黑、橙

用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。

·聚氯乙烯(pvc)夹网布材料，双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带。

·可拆包口魔术贴设计，操作方便快捷。

·配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。

·多个规格，适合用在不同的环境下。

金属工具架

型号:AQD301

材质:铝合金、不锈钢

尺寸:115×58×20mm

工作负荷:25kg

重量:约80g

颜色:银/橙



金属工具架安装在安全带上，可以挂载重量大的器材，方便拿取。

器械环

型号:BH9605

材质:涤纶、PVC

尺寸:11.5×10.5×1cm

重量:约30g

颜色:黑



适用:安全带细带宽4.8cm以内(C12、C16适用)

·给SRT织带类安全带补充用装备挂环。

警告:本品不是PPE,工作负荷5kg。

装备整理绳环(25cm)

型号:BH9602

材质:尼龙

长度:25cm

宽度:1cm

重量:约7g

颜色:橙



把锁挂在绳环上与包或腰带链接，便于锁具管理。

警告:本品不是PPE。

装备整理绳环(52cm)

型号:BH9601

材质:尼龙

长度:52cm

宽度:2cm

重量:约21g

颜色:黑



把锁挂在绳环上与包或腰带链接，便于锁具管理。

警告:本品不是PPE。

3段自动O型主锁



型号: BK103
材质: 铝合金
尺寸: 11×6cm
重量: 83g
纵向断裂强度: 25kN
横向断裂强度: 8kN
认证标准: EN362:2004/B、GB/T 23469-2009

轻型铝合金3段O型自动主锁，设计用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援中连接各类保护器材。
· 锁门带防泥沙设计，能适应恶劣环境。
· 锁门带防滑纹，戴手套也能轻松操作。
· 开口尺寸19mm,纵向断裂强度25kN,横向断裂强度8kN。

小快挂



型号: KG1089
材质: 铝合金
尺寸: 8×4.5cm
重量: 26g
断裂强度: 1100kgf

轻型铝合金高强度快挂，设计用于脚踏绳连接，工具连接，吊床连接等用途，体积小巧，是便利性辅助器材。
· 开口尺寸17mm。
本产品不是PPE, 不得用于安全用途。

2段自动O型主锁



型号: BK102
材质: 铝合金
尺寸: 11×6cm
重量: 83g
纵向断裂强度: 25kN
横向断裂强度: 8kN
认证标准: EN362:2004/B、GB/T 23469-2009

轻型铝合金2段O型自动主锁，设计用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援中连接各类保护器材。
· 锁门带防泥沙设计，能适应恶劣环境。
· 锁门带防滑纹，戴手套也能轻松操作。
· 开口尺寸19mm,纵向断裂强度25kN,横向断裂强度8kN。

长型梅陇锁



型号: ML1075
材质: 不锈钢
尺寸: 8×3.5cm
线径: 7mm
重量: 61g
纵向断裂强度: 25kN

高强度梅陇锚点连接件，在救援、攀岩、工业等作业中作为半永久连接器材使用。
· 锁门开口尺寸16mm,纵向断裂强度25kN。

三角型梅陇锁



型号: ML2085
材质: 不锈钢
尺寸: 7.5×6cm
线径: 8mm
重量: 85g
断裂强度: 25kN

高强度三角梅陇用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，适合在救援作业中多向受力情况下的器材连接。
· 锁门开口尺寸9.5mm,断裂强度25kN。
· 可做安全带胸升连接锁。





钛合金木乃伊分体担架

型号:DJ200

材质:钛2 (配件:聚乙烯、PE、涤纶)

尺寸:208×58×18cm

重量:约7.5kg (不包含配件), 包含配件约10.5 kg

有效工作负载:水平300kg; 垂直300kg

认证标准:参照ASTM F2812-15检测



不锈钢担木乃伊分体担架

型号:DJ600

材质:304不锈钢 (配件:聚乙烯、PE、涤纶)

尺寸:208×58×18cm

重量:约12.7kg (不包含配件), 包含配件约15.6kg

有效工作负载:水平300kg; 垂直300kg

认证标准:参照ASTM F2812-15检测



不锈钢船形分体担架

型号:BH500

材质:304不锈钢 (配件:聚乙烯、PE、涤纶)

尺寸:212×60×18cm

重量:约14.7kg (不包含配件), 包括配件约17kg

有效工作负载:水平300kg; 垂直300kg

认证标准:参照ASTM F2812-15检测



用于救援工作中伤员转移使用

- 主管一体成型弯管, 副管满焊, 强度大, 共有5个挂点分布在两侧及尾部正中, 适合不同的悬吊方式, 四点式悬吊, 担架平稳舒适, 三点式悬吊, 担架可快速调整姿态。

- 配置背部支撑耐用PE背板长至小腿部位, 更舒适, 13mm格阻燃网衬, 四条快拆装功能的固定带。

- 使用25mm上管, 螺纹连接方式, 底部8组互扣快速连接结构, 结构强度大, 可实现快速拆装。

- 本担架可用于垂直、平移、斜坡等多种角度环境使用。

- 担架采用两段分体结构, 为存储、运输, 实现更多便利。



担架包(适用担架型号:DJ200、DJ600)

型号:DJB261
材质:聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸:110×60×21cm
容量:135L(1套担架)
颜色:黄/黑
重量:约3800g
适用担架:DJ200、DJ600

用于担架出行时使用,亦用于收纳,储存等。
·产品使用YKK拉链,及UTX扣具,在全开式大开口方便拿取,周边做有6道收紧带。
·加厚舒适背负适合长距离行走。



钛合金木乃伊分体担架套装

包含:钛合金木乃伊分体担架×1、担架包×1、担架脚踏×1
型号:DJ200P
材质:钛2 (配件:聚乙稀、PE、涤纶)、聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物、EVA、涤纶、钢
包装尺寸:110×60×21cm
重量:约15kg
担架有效工作负载:水平300kg;垂直300kg
担架认证标准:参照ASTM F2812-15检测

套装配置包括: 钛合金担架1套, 担架专用脚踏1副, 担架包1个



担架脚踏

型号:BH510
材质:聚氯乙烯(pvc)夹网布、EVA、涤纶、钢
尺寸:28×12cm
重量:约350g
颜色:橙/黑

脚踏配置于担架上,在救援担架垂直姿态的时候,承托伤员双脚,降低伤员在担架上的吊挂不适感。
·简单安装,金属调节扣,可调快速节脚踏使用长度,鞋掌宽立体成型,不挤脚。
·产品使用UTX插扣。



不锈钢担木乃伊分体担架套装

包含:不锈钢木乃伊分体担架×1、担架包×1、担架脚踏×1
型号:DJ600T
材质:304不锈钢 (配件:聚乙稀、PE、涤纶)、聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物、EVA、涤纶、钢
包装尺寸:110×60×21cm
重量:约20kg
担架有效工作负载:水平300kg;垂直300kg
担架认证标准:参照ASTM F2812-15检测

套装配置包括: 不锈钢担架1套, 担架专用脚踏1副, 担架包1个



担架水平吊运带

型号:BH511
材质:涤纶、钢
规格:实用110cm(未含锁具)
工作负荷:300kg
重量:约1100g
颜色:橙/蓝
检测标准: GB/T 228.1-2010、JB/T 8521.1-2007

用于担架在作业时水平吊运。
·产品使用44cm,高强涤纶制造,吊运带由弹簧金属扣调节所需长度。
·主吊环由2个8cm大内径无缝圆环组成,便于多向受力的连接件,受力时不偏转,比分力板节省更多空间与高度,可用于同时连接多个设备。



担架蓝色背板(配件)

型号:DJ901
材质:PE
尺寸:61.5×31.5cm
74×31.5cm
重量:约1600g
颜色:蓝



担架橙色背板(配件)


型号:DJ902
材质:PE
尺寸:61.5×31.5cm
74×31.5cm
重量:约1600g
颜色:橙



伤员固定带

型号:BH513
材质:高强尼龙
尺寸:197×2.5cm
工作负荷:100kg
断裂强度:10kN(V字形状态下)
重量:约160g
颜色:黄

使用高强度快拆扣调节,固定于担架两肩侧,连接伤员安全带,呈V字形,防止伤员在搬运和提吊时,在担架中前后移动。

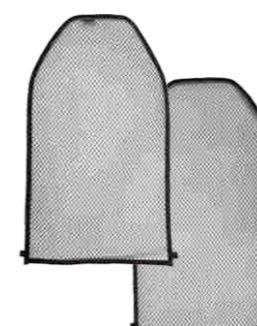

担架网(配件)

型号:DJ903
材质:聚乙稀
尺寸:105×53cm
98×53cm
重量:720g
颜色:黑



担架快拆绑带(配件)

型号:DJ906
材质:涤纶、铝合金
织带宽度:45mm
长度:57.5cm、90cm
重量:约180g
颜色:橙/黑



不锈钢链式护绳器



型号:BS103
材质:304不锈钢、铝合金
尺寸:35×12.6×5cm (四轴)
重量:约1550g (四轴)
(可订制加长)
认证标准:GB/T 10125-2012, GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
·304不锈钢支架,7075合金滚轮,装有滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·链条式设计,收纳体积小,展开保护面积大;可组合不同长度,满足不同要求。
·有效工作负载:350kg。

铝合金链式护绳器



型号:BS106
材质:铝合金、304不锈钢
尺寸:39.5×12.6×5cm (四轴)
重量:约935g (四轴)
(可级联)
认证标准:GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
·滚轮/侧板支架2024航空铝,装有4条滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·链条式设计(可级联),4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积小,展开保护面积大;可组合不同长度,围柱,直角,斜坡等环境均适合使用。
·有效工作负载:350kg。

链式护绳滑轮



型号:BS109
材质:铝合金、304不锈钢
尺寸:39.5×11.4×5cm
重量:约1300g
(可级联)
认证标准:GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
·它装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮,拖拉时可多绳不同速比操作,可以对向滚动,提高转动效率。
·链条式设计(可级联),4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积小,展开保护面积大;可组合不同长度,围柱,直角,斜坡等环境均适合使用。
·有效工作负载:350kg。



双杠护绳器

型号:BS102
材质:304不锈钢
尺寸:37×9.6×4cm (3节)
重量:约870g (3节)
可无限加长链接

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
·滚动套管,减少摩擦;自由组合,通用性强。
·特定的尺寸计算,多种磨绳场地提供有效保护。
·专利设计,侧板外翻,防侧翻。

单杠护绳器


型号:BS101
材质:304不锈钢
尺寸:35×11.2×2.8cm(5节)
重量:约680g(5节)
可无限加长链接

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
·滚动套管,减少摩擦;自由组合,通用性强。
·重量轻,便于携带。

**不锈钢分体墙角护轮**

型号:BS104
材质:304不锈钢、铝合金
尺寸:20×20×6.8cm
重量:约1910g
认证标准:GB/T 10125-2012, GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索,
·2截分体304不锈钢支架,7075合金滚轮,装有2滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·2个组合,满足不同角度使用;底座4角有14mm固定孔;侧板每边各留有2个14mm辅绳固定孔,可按实际环境
固定绳保。
·有效工作负载:350kg。

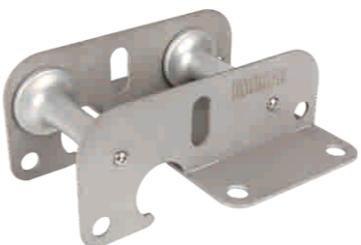**不锈钢一体墙角护轮**

型号:BS105
材质:304不锈钢、铝合金
尺寸:20×20×6.8cm
重量:约1520g
认证标准:GB/T 10125-2012, GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,适用于建筑物的棱角、墙角、钢架等直角环境,预防磨损绳索。
·304不锈钢一体支架,7075铝合金滚轮,装有2个滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·侧板对应16×36mm长形锁孔可穿主锁或梅隆锁,防止绳索跳出;底座有4个14mm固定孔,前后有各2个
14mm绳保固定也,特别适合训练场固定安装。
·有效工作负载:350kg。

分体双道护绳滚轮

型号:BS112
材质:铝合金、不锈钢
尺寸:20×20×6.8cm
重量:约1270g
认证标准:GB/T 10125-2012, GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索,
·2截分体铝合金支架,7075合金滚轮,装有2滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·2个组合,满足不同角度使用;底座4角有14mm固定孔;侧板每边各留有2个14mm辅绳固定孔,可按实际环境
固定绳保。
·有效工作负载:350kg。

**一体双道护绳滚轮**

型号:BS113
材质:铝合金、不锈钢
尺寸:20×20×6.8cm
重量:约1020g
认证标准:GB/T 10125-2012, GB/T 228.1-2010

用于保护绳索,适用于建筑物的棱角、墙角、钢架等直角环境,预防磨损绳索。
·铝合金一体支架,7075铝合金滚轮,装有双道4个滚动轴承,减少摩擦,担架拖拉操作高效省力。
·侧板对应16×36mm长形锁孔可穿主锁或梅隆锁,防止绳索跳出;底座有4个14mm固定孔,前后有各2个
14mm绳保固定也,特别适合训练场固定安装。
·有效工作负载:350kg。

防脱直角保绳器

型号:BS107
材质:304不锈钢
尺寸:15×13×9cm
重量:约480g

用于建筑物的棱角、墙角、钢架等直角环境,预防磨损绳索。
·大弧度转角设计。
·绳索限位杆,有效防止工作绳索走位。
·轻量便携。

**轻便直角护绳器**

型号:BS110
材质:304不锈钢
尺寸:10.5×7.5×10.5cm
重量:约200g

用于建筑物的墙角、钢架等直角环境,预防磨损绳索。
·体积小巧别致,只有携带方便。
·两侧各设有3cm高防跑绳限位杆,有效防止工作绳索走位,角位有1个8厘的固定孔。

单槽防磨护板



型号:BS201
材质:PTFE(聚四氟乙烯)
尺寸:403×87×18mm
重量:约540g
颜色:白
认证标准:GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 10006-2021、GB/T 2411-2008

- 使用PTFE(聚四氟乙烯)制作,具有优良的耐高温和耐低温特性,极低的摩擦系数,耐磨以及强钢韧度和化学稳定性。
- 梯槽造型设计加上高强的钢强韧性,适合各种不同环境使用。
- 单槽,小巧、轻便、两端四角留有固定孔。
- 适合单、双绳操作。
- 配有护板套。



4槽防磨护板



型号:BS203
材质:PTFE(聚四氟乙烯)
尺寸:403×142×18mm
重量:约780g
颜色:白
认证标准:GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 10006-2021、GB/T 2411-2008

- 使用PTFE(聚四氟乙烯)制作,具有优良的耐高温和耐低温特性,极低的摩擦系数,耐磨以及强钢韧度和化学稳定性。
- 梯槽造型设计加上高强的钢强韧性,适合各种不同环境使用。
- 四槽,小巧、轻便、两端四角留有固定孔。
- 可同时保护多条绳索作业。

防磨垫布(小)



型号:BS306
材质:100%棉
尺寸:69×83cm
重量:约540g
颜色:黄、黑
认证标准:GB/T 411-2017、GB 18401-2010

- 用于救援时,铺垫于地面,有效保护器材与地面的直接磨擦。
- 100%纯棉,耐高温;双层料结构坚固耐磨,充份保护。
- 6个304不锈钢17mm气眼,可直接挂主锁固定,实现快速多个垫拼接。
- 保护面积大,特别适合不规则的环境使用。

防磨垫布(大)



型号:BS307
材质:100%棉
尺寸:143×83cm
重量:约1080g
颜色:黄、黑
认证标准:GB/T 411-2017、GB 18401-2010

- 用于救援时,铺垫于地面,有效隔离器材与地面的直接磨擦。
- 100%耐高温棉帆;双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨,充份保护。
- 6个304不锈钢17mm孔径气眼,可直接挂主锁固定,实现快速多个垫拼接。
- 保护面积大,特别适合不规则的环境使用。

护绳套



材质:聚氯乙烯(pvc)夹网布、涤纶、钢
长度:50cm、70cm、95cm、120cm
颜色:黑、黄
认证标准:GB/T 8948-2008

- 用于保护绳索,避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。
- 聚氯乙烯(pvc)夹网布材料,双层结构坚固耐磨,充分的保护绳索避免磨损,重量轻,便于携带。
- 可拆包口魔术贴设计,操作方便快捷。
- 配有不锈钢弹簧卡扣,可卡在绳索上,并可以任意调节位置。
- 多个规格,适合用在不同的环境下。

芳纶护绳套



型号:BH9063
材质:棉帆布、芳纶、涤纶、钢
长度:70cm
展开尺寸:70×14.5cm
重量:约103g
颜色:黄/橙

- 耐高温护绳套,黄色面是耐高温芳纶材质,针对切割或电焊作业时避免火花触及绳索。
- 橙色面是100%棉,双层缝制柔软耐磨,配不锈钢绳夹便于固定在需要工作的绳段上,可容纳2股11mm以内的绳索。
- 使用后卷起时用尾端弹力绳快速收扎,织带环便于用锁挂回安全带装备环上。



绳结保护套

型号:BH9120
材质:聚氯乙烯(pvc)夹网布(1000D)
尺寸:21×6×6cm
孔直径:14mm
重量:约21g
颜色:橙

- 用于保护绳索,避免绳结部位与墙壁的直接磨擦,有效预防磨损绳索。
- 全包围设计,简单操作,防绳走位。
- 轻量便携。



救援三脚架

型号:BMZJ3207

材质:铝合金

有效工作负载:300kg

三脚架内置净空高:约1.8米,水平宽度2.15米,加长腿长:3.2米

管径:60mm

重量:约26.5kg

(有第三方检测报告)

多功能救援三脚架,适合提升重物、固定以及救援使用。

- 使用无缝铝管,强度高,不易变形,岂哈三脚架可拆分使用。
- 独脚架设,轻便灵活,适应环境强。
- 两脚架设,自由稳定,适合狭窄环境。
- 三脚架设,坚固,稳定,其中一个脚可以上下大角度调节,加一条延长杆可用长度达到3.2米。
- 头部管壁外侧各有1个锚点挂件。
- 基本配件:3条尖脚,3条平脚,7条无缝管,1个圆形分力板,1个A头,1个调节头,13支高强插销,3条收紧扁带,6把2段自动主锁。
- 配行动运输包3个



鸡心环锚点带(不锈钢)

型号:BM-GLR

材质:不锈钢、铝、聚氯乙烯

长度:80、120、160、200cm

缆索直径:7mm

最小断裂强度(MBS):25kN

重量:80cm/320g,120cm/420g,160cm/520g,200cm/640g

认证标准:GB30862-2014/B类挂点



可互套锚点带(不锈钢)

型号:BM-GLY

材质:不锈钢、铝、聚氯乙烯


长度:80、120、160、200cm

缆索直径:7mm

最小断裂强度(MBS):25kN

重量:80cm/300g,120cm/420g,160cm/520g,200cm/640g

认证标准:GB30862-2014/B类挂点

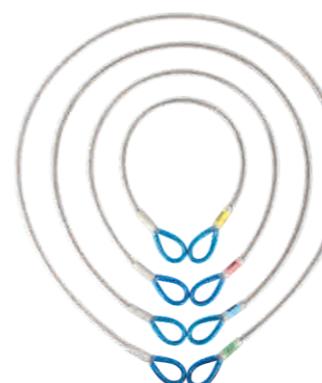

多用途锚点扁带

型号:BM-MA125

材质:聚酯、超高模量聚丙烯

长度:125cm

强度:25kN

最大载荷:2人(根据安装方式,安装强度<24kN时只适合1人使用)

重量:约110g

认证标准:GB 30862-2014 B类挂点



MAS用于缠绕在支撑结构上作为锚点使用,多环结构可用于不同精细的结构。

- 多用途锚带使用分别由11cm、22cm、33cm共6个闭环互连结构,使用时可按不同的长度要求,单环多环灵活使用。
- 110克左右的轻量及短规格多环结构,高空作业中随身携带很方便。

圆环

型号:GH5878

材质:钢

规格:直径外圈78mm、内圈58mm、线粗10mm

MLB:23KN

重量:约120g

执行标准:ANSIZ359.12-2009



大内径无缝圆环,便于多向受力的连接件,受力时不偏转,比分力板节省更多空间与高度,可用于同时连接多个设备。

抛投绳/豆袋绳(Φ 2mm)

型号: BH9622
材质: 大力马(UHMWPE)纤维
规格: Φ2mm
颜色: 黄
实测拉力: 1947N
认证标准: GB/T 30668-2014

- 用于攀树、水域、山地等环境牵引绳索抛投需求使用。
- 结合不同使用环境提供60, 100, 200米长度选择。

柔性锚点(AS)

型号: BH9201
材质: 7075航空级铝合金
尺寸: 2.8×2.8×1cm
重量: 12g
颜色: 红

- 使用7075高强航空铝材, 表面阳极氧化处理。
 - 使用辅绳规格: 5mm 100%超高分子量聚乙烯辅绳, 使用螺栓规格: M8。
 - 最小断裂强度: 剪切受力≥12kN 拉拔受力≥12kN。
- 警告: 此轻量化SRT柔性锚点的最终强度取决于使用辅绳的类型, 此轻量化柔性锚点必须使用5mm直径100%超高分子量聚乙烯辅绳, 使用锦纶或涤纶等材质的常规登山辅绳时将可能导致严重人身伤害甚至死亡, 本产品非PPE, 本公司不对用户错误使用本产品造成的一切人身与财产损失负责。

抛投绳/豆袋绳(Φ 1.6mm)

型号: BH9623
材质: 大力马(UHMWPE)纤维
规格: Φ1.6mm
颜色: 红
实测拉力: 1925N
认证标准: GB/T 30668-2014

- 用于攀树、水域、山地等环境牵引绳索抛投需求使用。
- 结合不同使用环境提供60, 100, 200米长度选择。

伸缩杆

型号: BH9132
材质: 碳纤维
孔径: 英标1/2-12
长度: 43-290cm
节数: 9节、元径: 31mm、先径: 12mm
重量: 约310g
颜色: 黑

- 碳纤维材质先锋伸缩杆, 长度290cm只有310g, 最短可以收到43cm, 可以装包内携带。
- 碳纤材料制造, 结实耐用, 配合夹子可做先锋挂绳用。

抛投袋/豆袋

型号: BH9625
材质: 钢、尼龙、PE
尺寸: 11.5×4.5×4.5cm
重量: 280g±5g
颜色: 黄

- 用于布置系统时绳索牵引, 园林树上作业, 培训作业。
- 使用进口66锦纶纱线无缝编织工艺, 耐摔, 抗磨;
- 内置弹力球起到落地缓冲防爆及提高落点准度。

1/2寸夹子

型号: BH9133
材质: 不锈钢
螺纹: 英标1/2-12
尺寸: 43×27×80mm
重量: 约29g

非标螺丝, 只适用于 BH9132伸缩杆。

M8夹子

型号: BH-9135
材质: 不锈钢
螺纹: M8×25
尺寸: 43×25×90mm
重量: 约20g

M8螺丝通用市场上的标准抄网杆。

抛投袋/豆袋

型号: BH9626
材质: 铅、尼龙、不锈钢、PE
尺寸: 11.5×4.5×4.5cm
重量: 350g±5g
颜色: 橙

- 用于布置系统时绳索牵引, 园林树上作业, 培训作业。
- 使用进口66锦纶纱线无缝编织工艺, 耐摔, 抗磨;
- 内置弹力球起到落地缓冲防爆及提高落点准度。

**岩馆自动保护器用警示旗**

型号: BH9132
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布
尺寸: 120×150cm
重量: 约580g
颜色: 黄

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布, 耐磨, 易清洁。
- 大面积遮挡攀爬路线, 安全预防效果到位。
- 三角固定使用尼龙2CM织带, 角位补强加固加三道打枣固定, 可承受保护器直接勾挂, 持久耐用。
- 面料通过环保检测, 无毒无味。



防水背包 45L



型号: BH1011
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 34×24×67cm
容量: 45L(可入200米 10.5MM新绳)
重量: 约1600g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布,高周波压合,坚固耐磨;28×47cm低吸水带有衬垫背负,19×8cm加厚腰带和6.5cm弯型可调节肩带的舒适性,适合长距离背负。
- 背负顶上置有1个直向提手,侧面有1个横向提手。
- 袋内置有1个拉链小件附袋,5个挂点。
- 内置ID卡位包盖,减少流水对包口的直接冲击,加强防水性能,穿越复杂路段时,减少勾挂;产品使用UTX扣具。

防水背包 45L



型号: BH1013
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 34×24×67cm
容量: 45L(可入200米 10.5mm新绳)
重量: 约1700g
颜色: 黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布,高周波压合,坚固耐磨;28×47cm低吸水带有衬垫背负,19×8cm加厚腰带和6.5cm弯型可调节肩带的舒适性,适合长距离背负。
- 背负顶上置有1个直向提手,侧面有1个横向提手。
- 袋内置有1个拉链小件附袋,5个挂点。
- 内置ID卡位包盖,减少流水对包口的直接冲击,加强防水性能,穿越复杂路段时,减少勾挂;产品使用UTX扣具。

防水背包 32L



型号: BH1012
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 31×20×60cm
容量: 32L(可入100米 10.5mm新绳)
重量: 约1480g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布,高周波压合,坚固耐磨;28×47cm低吸水带有衬垫背负,19×8cm加厚腰带和6.5cm弯型可调节肩带的舒适性,适合长距离背负。
- 背负顶上置有1个直向提手,侧面有1个横向提手。
- 袋内置有1个拉链小件附袋,5个挂点。
- 内置ID卡位包盖,减少流水对包口的直接冲击,加强防水性能,穿越复杂路段时,减少勾挂;产品使用UTX扣具。

防水背包 22L(青少年)



型号: BH1015
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 31×20×35cm
容量: 22L
重量: 约1200g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布,高周波压合,坚固耐磨;低吸水带有衬垫背负,加厚腰带和肩带的舒适性,适合长距离背负。
- 内置ID卡位包盖,减少流水对包口的直接冲击,加强防水性能,穿越复杂路段时,减少勾挂;产品使用UTX扣具。



绳索桶包 40L

型号: BH1801
材质: 聚安酯、锦纶
尺寸: 38×26×45cm
容量: 40L(可入130米 10.5mm新绳)
重量: 约1200g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索及工具存放、吊运，耐磨、矮胖大开口，适合高空绳索作业携带。
- 内置1个拉链分装袋，包面设计有菊环主锁挂点，双吊带，抽绳收口防掉物件。
- 低吸水带有衬垫双肩背负，适合承重背负，包面设有ID卡位。
- 产品采用YKK拉链，及UTX扣具。



轻量绳索包 20L

型号: BH1061
材质: 尼龙TPU
尺寸: 23×23×50cm
容量: 20L(可入80米 10.5mm新绳)
重量: 约320g
颜色: 黄、红
认证标准: QB/T 1333-2018

- 抗磨尼龙布环保TPU涂层；高周波压合坚固耐磨；塔式锁扣扣具，帮助快速开关袋口操作；产品使用UTX扣具。
- 地上拖拉使用无防，简易背包织带，包身细长可保持挺立，可随意折叠携带。



绳索桶包 30L

型号: BH1802
材质: 聚安酯、锦纶
尺寸: 38×26×36cm
容量: 30L(可入100米 10.5mm新绳)
重量: 约1060g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索及工具存放、吊运，耐磨、矮胖大开口，适合高空绳索作业携带。
- 内置1个拉链分装袋，包面设计有菊环主锁挂点，双吊带，抽绳收口防掉物件。
- 低吸水带有衬垫双肩背负，适合承重背负，包面设有ID卡位。
- 产品采用YKK拉链，及UTX扣具。



排水绳索背包 45L

型号: BH1021
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 34×24×65cm
容量: 45L(可入200米 10.5mm新绳)
重量: 约1180g
颜色: 黄、橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布，高周波压合，坚固耐磨；28×47cm低吸水带有衬垫背负，19×8cm加厚腰带和6.5cm弯型可调节肩带的舒适性，适合长距离背负。
- 背负顶上置有1个直向提手，1个吊包织带环，侧面有1个横向提手。
- 袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点。
- 袋口有防漏档盖，预防小件漏出。
- 袋口搭型扣，实现快速开关操作功能，结实耐用。



绳索包 35L

型号: BH1032
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 34×24×58cm
容量: 35L(可入130米 10.5mm绳)
重量: 约920g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布，高周波压合，坚固耐磨；6.5cm柔软舒适轻水带有衬垫可调节肩带。
- 袋口搭型扣，实现快速开关操作功能，结实耐用。
- 35L桶型设计，兼顾不同用途，包内备有2个绳头挂点，1个吊包挂点，方便提拉吊运。
- 袋口有防漏档盖，预防小件漏出；档盖置有1名片卡位；产品使用UTX扣具。



排水绳索包 25L

型号: BH1001
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 25×245×55cm
容量: 25L(可入80米 10.5mm绳)
重量: 约980g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布，高周波压合，坚固耐磨；柔软舒适轻水，可调节肩带；塔式锁扣扣具，帮助快速开关袋口操作。
- 专业探洞设计，包身细长挺立，底部镂空大排水，舒适调节背带，包身备有挂点及吊包绳，可吊运可提拉。



绳索包 20L

型号: BH1062
材质: TPU
尺寸: 23×23×50cm
容量: 20L(可入80米 10.5mm新绳)
重量: 约490g
颜色: 灰
认证标准: QB/T 1333-2018


- 抗磨尼龙布环保TPU涂层；简单耐用；塔式锁扣扣具，帮助快速开关袋口操作。
- 地上拖拉使用无防，简易背包织带，包身细长可保持挺立，可随意折叠携带。



溯溪包 35L

型号: BH1073
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 35×24×58cm
容量: 35L(可入130米 10.5mm绳)
重量: 约880g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 峡谷探险/溪降用包，高周波压合，坚固耐磨；柔软舒适透气有衬垫可调节肩带，塔式袋口扣件，帮助快速开关袋口操作；产品使用UTX扣具。
- 正面及底部使用镂空设计实现快速排水功能。

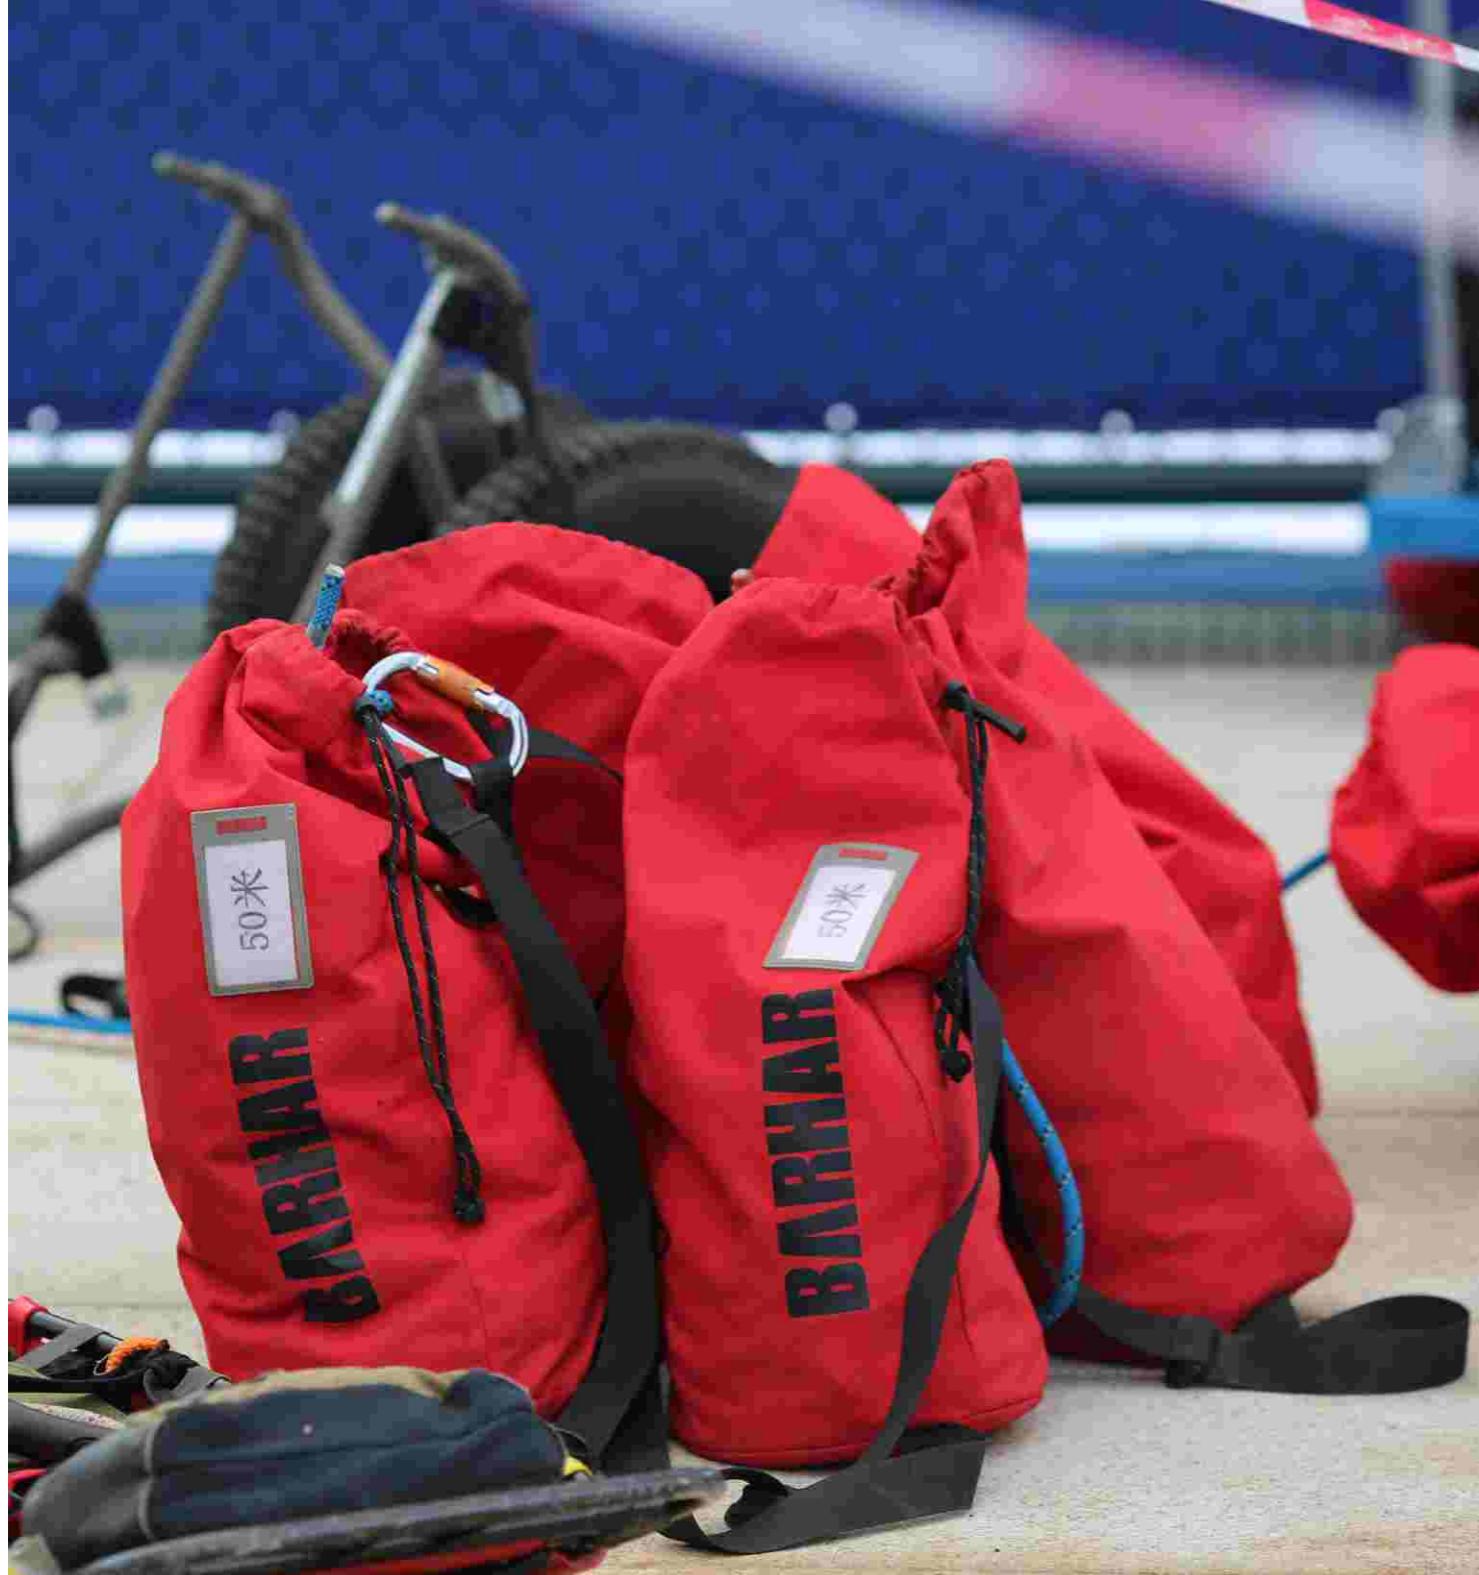

随身工具袋(0号)



型号: BH300
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 14.5×7×21.5cm
容量: 2L
重量: 约80g
颜色: 红、黑、黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 可提拉(500D)防磨面料, PU防水涂层。
- 袋口使用弹力黑色紧口绳。
- 包身连接挂在安全带上。
- 适合随安全带, 装小件物品使用。

绳索管理包(1号)



型号: BH301
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 19×19×35cm
容量: 8L(可入30米 11mm绳)
重量: 约90g
颜色: 红
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索分装管理
- 可提拉(500D)防磨面料, 带防水涂层。
- 袋口使用受力收紧式绳扣。
- 包身备挂环, 可挂在安全带上。

绳索管理包(2号)



型号: BH302
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 20×20×52cm
容量: 15L(可入50米 11mm绳)
重量: 约170g
颜色: 黄、黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索分装管理
- 可提拉(1000D)防磨面料, 带防水涂层。
- 手提包, 袋口使用受力收紧式绳扣。
- 包身备挂环, 可挂在安全带上。

绳索管理包(3号)



型号: BH303
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 25×25×57cm
容量: 25L(可入80米 11mm绳)
重量: 约340g
颜色: 蓝、黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索分装管理
- 可提拉(1000D)防磨面料, 带防水涂层。
- 双肩背包, 袋口使用受力收紧式绳扣。
- 包身备挂环, 可挂在安全带上。

绳索管理包(4号)



型号: BH304
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 29×29×59cm
容量: 35L(可入100米 11mm绳)
重量: 约430g
颜色: 红、黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索分装管理
- 可提拉(1000D)防磨面料, 带防水涂层。
- 双肩背包, 袋口使用受力收紧式绳扣。
- 包身备挂环, 可挂在安全带上。



公共装备包 120L

型号: BH1310
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 78×40×38cm
容量: 120L
重量: 约2290g
颜色: 蓝
认证标准: QB/T 1333-2018

- 产品使用YKK拉链, 大开口主仓, 包盖内设有拉链网袋, 正右侧有1个独立仓, 两侧提手, 底部双层结构外层尼龙面料防磨加强, 可两人抬行; 设有可拆装背包带, 可变背包; 有ID卡片窗。
- 巨大容量, 防水, 坚固耐磨, 适合长途运输装备使用。



公共装备包 80L

型号: BH1311
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 70×40×38cm
容量: 80L
重量: 约2000g
颜色: 黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 本产品使用YKK拉链, 大开口主仓, 包盖内设有拉链网袋, 两侧提手, 可两人抬行; 底部双层结构外层尼龙面料防磨加强, 设有可拆装背包带, 可变背包; 有ID卡片窗。
- 巨大容量, 防水, 坚固耐磨, 适合长途运输装备使用。



腿包

型号: BH2022
材质: 锦纶(可提拉)
尺寸: 26×26×5cm
容量: 20米8mm静力绳
重量: 约325g
颜色: 黑
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于绳索操作使用, 可装滑轮系统, 短绳, 及军警用腿包。
- 主袋可分左右两侧单独使用, 可以贯通一体, 浅色内衬寻物清晰。
- 外挂点3.6cm标配, 可结合大多数军标规格的连接。
- 包背防滑绑腿带有效解决行走滑动问题, 可高低、宽窄调节。



先锋工具袋

型号: BH1201
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 17×10×26cm
容量: 5L
重量: 约160g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布, 高周波粘合, 坚固耐用。
- 备有背带环, 可安装背带, 体积小易清洗。
- 大小适中, 兼顾不同用途, 桶型设计, 厚实耐磨。
- 塔形, 帮助快速开关袋口操作。



短绳袋

型号: BH1202
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 17×9×24cm
容量: 4L (10米短绳, 15米短绳, 单套硅笼适用)
重量: 约185g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布, 高周波粘合, 坚固耐用, 体积小易清洗。
- 包身备有多个挂点, 可挂或套在安全带上; 弹力收口绳, 放取物方便。



抛投绳框

型号: BH1203
材质: TPU尼龙
尺寸: 20×20×20cm
容量: 8L
重量: 约235g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

- 用于救援, 攀树教育, 树木修理等需要绳索牵引时装牵引豆球绳使用。
- 绳包使用电压焊接合缝, 保障出绳顺畅, 内壁有装球侧袋, 有压绳桶盖。



抛投绳框套餐

包含: 抛投绳框×1、抛投袋/豆袋×1、抛绳绳 50米×1

抛投绳框
型号: BH1203
材质: TPU尼龙
尺寸: 20×20×20cm
容量: 8L
重量: 约235g
颜色: 橙
认证标准: QB/T 1333-2018

抛投袋/豆袋
型号: BH9625
材质: 钢、尼龙、PE
尺寸: 11.5×4.5×4.5cm
重量: 280g±5g
颜色: 黄

抛投绳/豆袋绳(Φ 2mm)
型号: BH9622
材质: 大力马(UHMWPE)纤维
规格: Φ2mm
颜色: 黄
实测拉力: 1947N
认证标准: GB/T 30668-2014



个人装备包 55L



型号: BH601
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 76×31×24cm
容量: 55L
重量: 约2900g
颜色: 黑/绿
认证标准: QB/T1333-2018

用于绳索救援,存放装备或绳索,耐磨、大容量,可桶装,可平铺展开。
·产品使用YKK拉链,及UTX扣具,内置9个拉链分装袋,6个通铺隔断式网袋,9个×2主锁挂点,3条绳索固定扣带,浅色内衬找装备更清晰,顶包有头盔固定链接,实现模块化分装。
·低吸水带有衬垫背负,加厚腰带和肩带的舒适性,适合长距离承重背负,包面设有ID卡位及12个实用挂点。

个人装备包 36L



型号: BH603
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物
尺寸: 55×31×24cm
容量: 36L
重量: 约2140g
颜色: 黄/绿
认证标准: QB/T1333-2018

用于绳索救援,存放装备或绳索,耐磨,可桶装,可平铺展开,适装1条全身安全带及部份器材。
·产品使用YKK拉链,及UTX扣具,内置7拉链分装袋,两侧可通铺隔断式网袋,6个×2主锁挂点,3条横向固定扣带,浅色内衬找装备更清晰,顶包有头盔固定链接,实现模块化分装。
·低吸水带有衬垫背负,加厚腰带和肩带的舒适性,适合长距离承重背负,包面设有ID卡位及12个实用挂点。

手提装备包



型号: BH2021
材质: 尼龙、PVC
尺寸: 37×15×18cm
重量: 约600g
颜色: 黑



- 采用耐磨的尼龙面料。
- 拉链锁口防漏结构,以一套小滑轮系统为设计标准,兼顾考虑适合一套探洞装备或一套攀岩装备的有序整理。
- 设计有12个魔术贴,能对每个滑轮或主锁单独固定。
- 5个大容量透明仓,使用高效有序。
- 有ID卡位。

小号装备包



型号: BH2001
材质: 尼龙、PU防水涂层
展开尺寸: 84×27cm
重量: 约410g
颜色: 橙



- 采用防水耐磨的尼龙面料。
- 以一套SRT装备或攀岩装备为标准布局,快速展开结构。
- 备有4栏快挂仓,2个拉链网袋,收纳不规则的装备,使用高效有序。

中号装备包



型号: BH2002
材质: 尼龙、PVC
展开尺寸: 110×40.5cm
折叠尺寸: 27×40.5cm(空袋)
重量: 约860g
颜色: 黑



- 采用防水耐磨的尼龙面料。
- 以一套SRT装备或DRT装备为标准布局,快速展开结构。
- 备有4个拉链透明袋,2个拉链网袋,20个主锁专用位,收纳不规则的装备,使用高效有序。

网袋



货号: BH2301
材质: 绒纶
展开尺寸: 38×19cm
重量: 约50g
颜色: 灰

- 涤纶网布,轻便容量大。
- 作为分类整理包,分类后置于大包中,采放方便。



轻量防水包 20L

型号: BH1051
材质: 尼龙TPU
尺寸: 24×24×38cm
容量: 20L (可入80米 10.5mm新绳)
重量: 约400g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 抗磨尼龙布, 环保TPU双肩背包, 高周波压合, 坚固耐磨, 袋口卷边防水设计, 气密防水效果优良; 防水拉链外仓, 方便使用。
- 轻便大容量, 适合作随身行李带到水边使用。



防水包 20L

型号: BH1120
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布
尺寸: 24×24×38cm
容量: 20L
重量: 约490g
颜色: 黄
认证标准: QB/T 1333-2018

- 防水双肩背包, 高周波压合坚固耐磨, 袋口卷边防水设计, 气密防水效果优良, 方便使用; 产品使用UTX扣具。
- 轻便大容量, 适合作随身行李带到水边使用。



涤纶地布

型号: BH2201
材质: 涤纶, PU涂层
展开尺寸: 130×130cm
重量: 约195g (含收纳袋子)
颜色: 灰
认证标准: GB18401

- Pu涂层, 防止地下水气上升弄湿地布。
- 灰色保持地布的美观。
- 四角有织带固定绳头, 可以快速整理绳索。
- 加厚布料, 防风效果好。
- 大小适中, 单人折叠更方便。



防水药包

型号: BH1105
材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布
尺寸: 22.5×8.5×23cm
容量: 4L
重量: 约270g
颜色: 红
认证标准: QB/T 1333-2018

- 聚氯乙烯(pvc)夹网布, 高周波粘合, 坚固耐用。
- 卷式包口防水。
- 可拆装式背带, 功能多变。
- 大小适中, 可单独使用也可与其它包配合使用。



可提拉地布

型号: BH2202
材质: 锦纶(可提拉)
展开尺寸: 150×120cm
重量: 约500g (含收纳袋子)
颜色: 灰
认证标准: GB18401

- 铺垫于地面, 有效隔离器材与地面的直接与地面磨擦, 检查装备时装备置于布面, 整洁高效。
- 边角处有系绳带, 可以在整理绳子时固定绳头, 或者做为其它用途时固定地布的作用。
- 可提拉面料, 结实耐磨。



防水袋 8L、12L

型号: BH1112 材质: 尼龙TPU (70D) 尺寸: 17×17×30cm 容量: 8L 重量: 约85g 颜色: 橙	型号: BH1113 材质: 尼龙TPU (70D) 尺寸: 22×22×33cm 容量: 12L 重量: 约120g 颜色: 橙
--	--

- 厚实尼龙防水布, 环保TPU涂层面料。
- 高周波无缝焊接工艺。
- 袋口卷式收口, 防水抗压。



陈列墙布

型号: BH2011
材质: 尼龙
展开尺寸: 50×85cm
重量: 约350g
颜色: 黑/橙

- 大小适中, 可安装在门后、衣柜里。
- 十六个挂点, 根据不同装备分类。
- 四个网袋, 适合不规则装备。